

# 取扱説明書

DAYTONA corp.

R66372①/③

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。


| HAMMER<br>フロントフェンダー | 適応車種                                                                                        | 商品NO. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     | <br>〈4D9〉 | 66372 |

## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

- |                                                                                             |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。      |
|  <b>注意</b> | 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |

|                                                                                           |                         |                                                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <br>実施   | 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 | <br>禁止    | 禁止の行為であることを告げるものです。 |
| <br>その他 | その他の警告及び注意を告げるものです。     | <br>高温注意 | 表記の注意を告げるものです。      |

### 警告



- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・ この商品は、記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。

### 注意



- ・ 取り付け後約 100 km 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500 km 毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- ・ 商品の取り付けには、フロントホイールの取り外し、フロントフォークよりキャリパーを一時的に取り外す作業が必要になります。作業経験の無い方はオートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。
- ・ 必ず塗装を行う前に商品を取り付けて位置を確認してください。商品の不良について商品の保証できますが、商品以外の取り付け工賃や塗装費等の保証は一切出来ませんので注意してください。



- ・ 他社製品との組み合わせによる問題が発生した場合は当社では責任を負えませんのでご了承ください。
- ・ この商品は力をかけると割れやすい性質がありますので、取り付けには充分注意してください。取り付け使用中の割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますのでご了承ください。
- ・ 装着後は商品と純正車体側の当り部分には塗装面に傷が生じますのでご了承ください。
- ・ 黒グルコートは、表面にピンホールが生じている場合があります。表面状態に関してのクレームはお断りしますのでご了承ください。また、塗装前にはパテで表面をならし、下地を仕上げてください。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。予め御了承ください。



- ・ 走行直後はディスクローター、マフラーエンジン周辺（ラジエター等）が大変、高熱になります。作業は必ず、車体が冷えた状態で行ってください。

## 本商品の特徴

- ・ HAMMER シリーズの流れを継承し、さらにサイドダクトを設けることで攻撃的なフロント廻りを演出します。


## 商品内容

| NO | パーツ名             | サイズ(mm) | 数量 |
|----|------------------|---------|----|
| ①  | HAMMER フロントフェンダー |         | 1  |

## 取付方法


\* 取り付けは当社独自の作業方法となっております。必ず、メーカー発行のサービスマニュアルを確認しながら作業を行ってください。

1. 車体をセンタースタンドで安定させます
2. 右側の純正フォークアウターチューブから、ブレーキホースホルダーを固定しているボルト（1 本）を外し、ブレーキホースホルダーをフリーの状態にします。
3. 右側フォークアウターチューブから、フロントキャリパーを固定しているボルト（2 本）を外し、フロントキャリパーを取り外します。
4. アクスルナットを緩めて取り外し、アクスルシャフトを抜き、フロントホイール ASSY を取り外します。
5. ボルト（4 本）を取り外し、純正フロントフェンダーを取り外します。

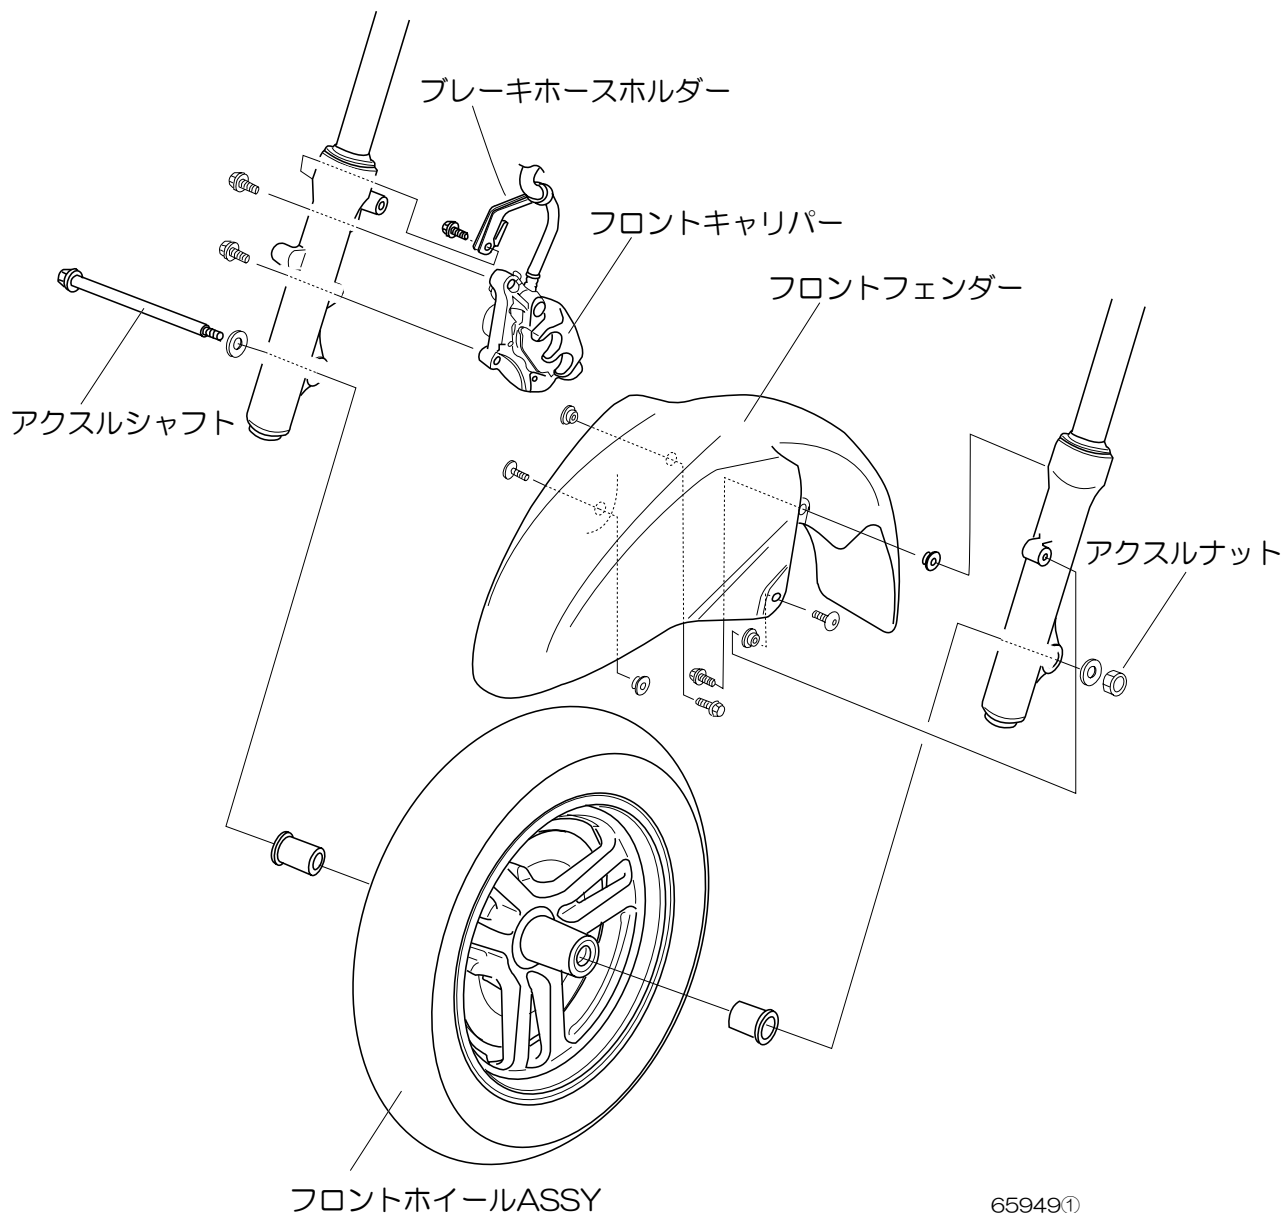

65949①

6. ①HAMMER フロントフェンダーを純正フロントフェンダーと同様の方法で取り付けます。
7. 取り外した部品をもとのように組付け作業は完了です。

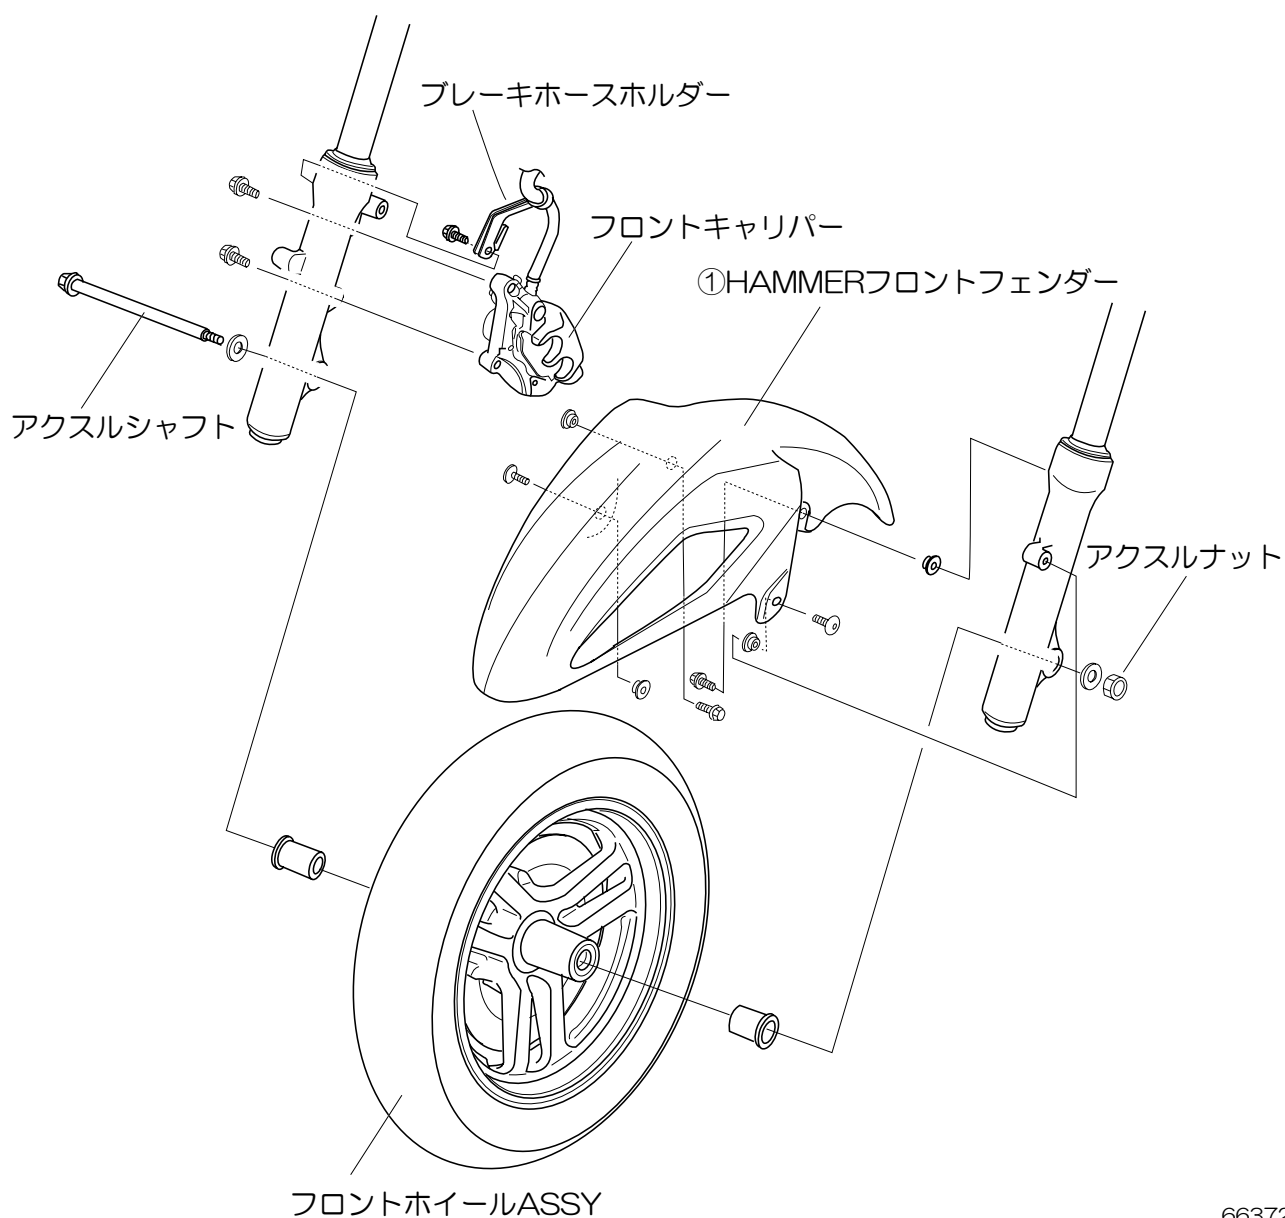

66372①

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona-mc.jp> E-mail: [info@daytona.co.jp](mailto:info@daytona.co.jp)

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで